


自走式二軸破碎機

KOMATSU BR300S

使いやすさ作業効率を追求し、処分場の減容化に大きな効果を発揮!



家庭からの粗大ゴミ、産業廃棄物など幅広い対象物を破碎します。混合廃棄物を減容化し、最終処分場の延命化を図れます。混合廃棄物の発生現場で破碎することにより輸送コストを軽減します。

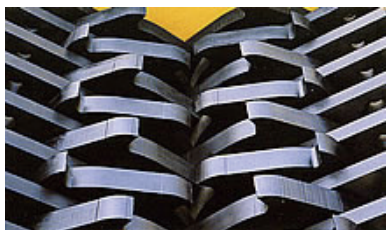

強大なトルクを発揮することで定評のある2軸剪断機を搭載。ホッパの開口部を大きく、低く設定し、破碎物の積込性、走行時のオペレータの視界性、クラッシャ内の整備性をアップしています。

運転質量 (kg)	27000
定格出力 (kw/rpm)	134/2050 (182PS/2050rpm)
寸法	
全長 (mm)	10200
全高/輸送時全高 (mm)	3939/3195
全幅/輸送時全幅 (mm)	2985/2840
シュー幅 (mm)	500
履帯中心距離 (mm)	2280
接地長 (mm)	3275
エンジン	
名称	コマツ SAA6D102E-2
型式	直噴+ターボ 空冷アフタークーラ
二軸剪断機	
二軸剪断機	650×75
カット寸法 径×厚さ (mm)	1240×1210
剪断開口寸法 縦×横 (mm)	
駆動	
駆動	油圧式
走行駆動方式	油圧式
二軸剪断機駆動方式	
性能	
性能	3.0
走行速度 (km/h)	25
登坂能力 (°)	
容量	400
燃料タンク (リットル)	143
作動油タンク 【交換油量】 (リットル)	

BR300S 寸法図 (単位: mm)

