

自走式ベルトコンベア TS65/80

クラッシャー、シュレッダーや選別機から
連続投入が可能で、厳しい環境の中でも動作。




TS65は、短時間で素早くセットアップでき、搬送量が非常に大きいので、様々な用途に使用することができる汎用性が高いコンベアです。変化するマーケットに常に対応できるように、設計・開発してきました。


■特長

- ▶ 厳しい環境でも運転可能
- ▶ 迅速かつ効率的な輸送が可能な設計
- ▶ 大容量のストック量
- ▶ 燃費効率に優れた最新エンジンを搭載
- ▶ 毎時100-1,000t処理可能なストック量
- ▶ 大型・大処理のクラッシャー、シュレッダーや選別機からの連続投入が可能
- ▶ トラック(履帯)に搭載。現場での高い機動性
- ▶ 世界中に張り巡らせたアフターサポートネットワーク

■TS65 ストック量

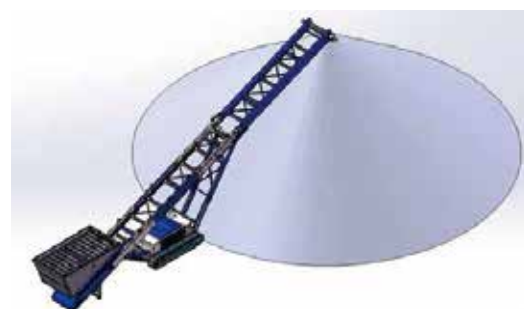

傾斜角23度ストック量 / 720m³

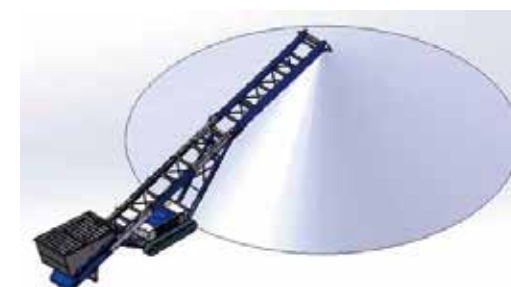

傾斜角18度ストック量 / 664m³

自走式ベルトコンベア TS65/80

型式	TS65	TS80	
機械重量	11.5	11.8	トン
サイズ/スペック			
運搬時	全長	10.5	12.6 m
	全幅	2.3	2.3 m
	全高	2.3	2.4 m
稼働時	全長	19.8	21.9 m
	全幅	2.3	2.3 m
	全高	7.5	11.0 m
ホッパー	容量	1.5	1.5 m ³
	コンベア幅	1.2	1.2 m
コンベア	排出コンベア長	19.8	24.4 m
	排出高	9.5	9.5 m
	コンベア傾斜(最大)	26.0	26.0 °
	最大投入塊	0.4	0.4 m
ベルトスピード	可変	可変	

エンジン			
型式	CAT2.2	CAT2.2	
定格出力	31.0 (41)	31.0 (41)	KW (hp)
燃費	9.5	9.5	ℓ/h
燃料タンク容量	216.0	216.0	ℓ
作動油タンク容量	330.0	330.0	ℓ

OPTIONS



高馬力のエンジン



ディーゼル・電気駆動



大容量ホッパー



フルサイドスカート



キャンパスカバー



自動グリースベアリング



マグネットヘッドドラム





磁選機

【その他のオプション】

- 幅広拡張フィードブート
- ダストカバー (キャンバス or スチール)
- 散水装置
- ワイヤレスリモートコントロール
- お客様のロゴやカラーリングも塗装可能
- 耐久性の高いHardoxホッパーライナー
- 高性能のベルトスクレーパー
- ダストシュート
- 幅広ベルト (シェブロン/耐高負荷型)
- 後部油圧折りたたみ機能

■外形図 [運搬時]

単位:mm

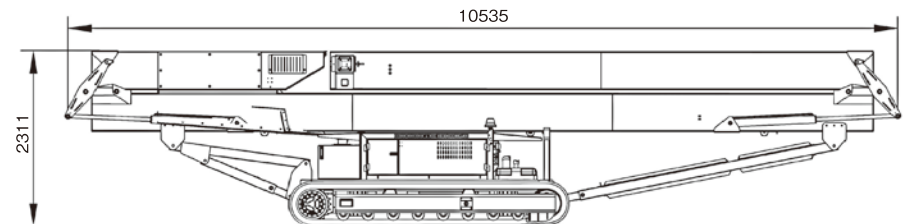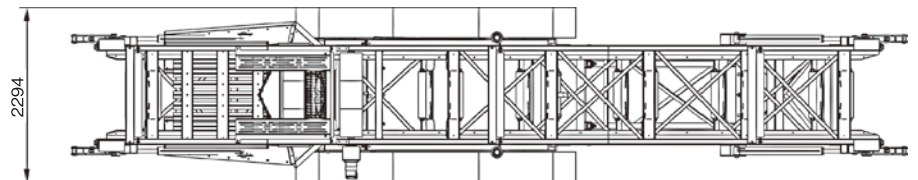

[稼働時]

