

自走式スクリーン

パワースクリーン ウォーリア1400

混ぜればゴミ、分ければ資源。現場発生土を効率的に分別する移動式分別機。



スクリーンサイズ


上段スクリーン／**1,400mm×3,600mm**

下段スクリーン／**1,400mm×3,600mm**


移動式分別機は建設現場で発生する建設発生土、分別の難しい異物混じりの土を含む建設現場廃棄物などを高精度に分別。毎時 400 トンの処理能力をもつ3選別スクリーンを有したウォーリア 1400。大型のフィンガースクリーンで高精度な分別能力を発揮します。

大きな処理能力! 大型2段フィンガースクリーン

大型の2段フィンガースクリーンを装備。3種類に分別し大きな処理能力を実現します。

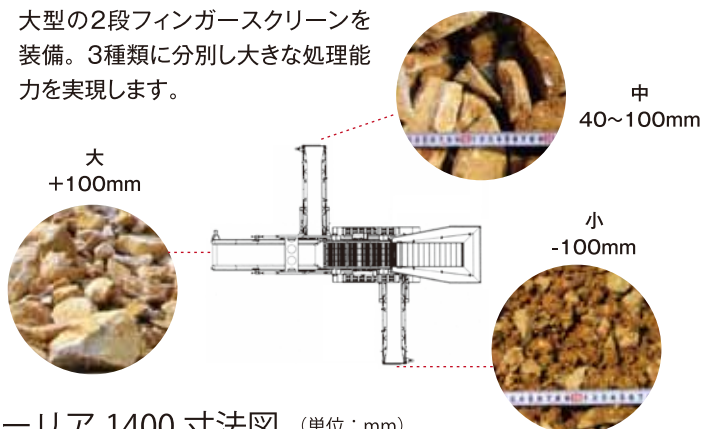

ウォーリア 1400 寸法図 (単位: mm)

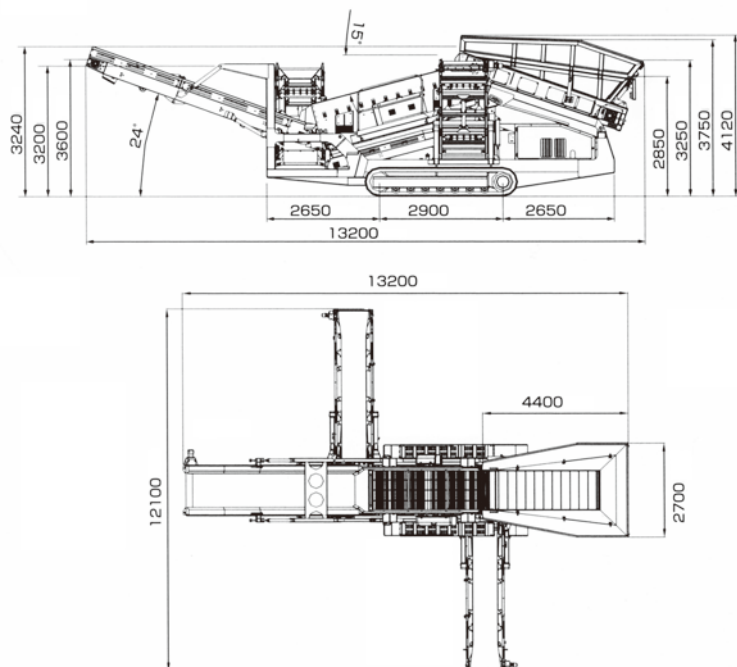

型式	ウォーリア 1400	
運転質量 (kg)	25,600	
定格出力 (kW) [PS]	83[110]	
寸法		
全長 / 輸送時全長 (mm)	13,200/14,250	
全高 / 輸送時全高 (mm)	4,120/3,200	
全幅 / 輸送時全幅 (mm)	12,100/2,750	
シュー幅 (mm)	500	
履帯中心距離 (mm)	2,250	
接地長 (mm)	2,900	
ホッパ高さ (mm)	3,250	
排出高さ アンダー材 (mm)	3,450	
中間材 (mm)	3,300	
オーバー材 (mm)	3,600	
エンジン		
名称	CAT C4.4	
型式	直噴 + ターボ	
性能		
最大供給塊寸法 (mm)	500×500×500	
走行速度 (km/h)	0.87	
容量		
燃料タンク (L)	336	
作動油タンク (L)	564	
ホッパ		
サイズ (幅×長さ) (mm)	4,400×2,700	
容量 (m ³)	6.8	
スクリーン		
上段	形式	フィンガースクリーン
	間隔 (mm)	100
	サイズ (mm)	1,400×3,600
下段	形式	フィンガー / 織網
	間隔 (mm)	20/20・40
	サイズ (mm)	1,400×3,600
コンベア		
トランスファコンベア (mm)	1,200	
アンダー材コンベア (mm)	900	
中間材 (mm)	900	
オーバー材コンベア (mm)	1,200	